
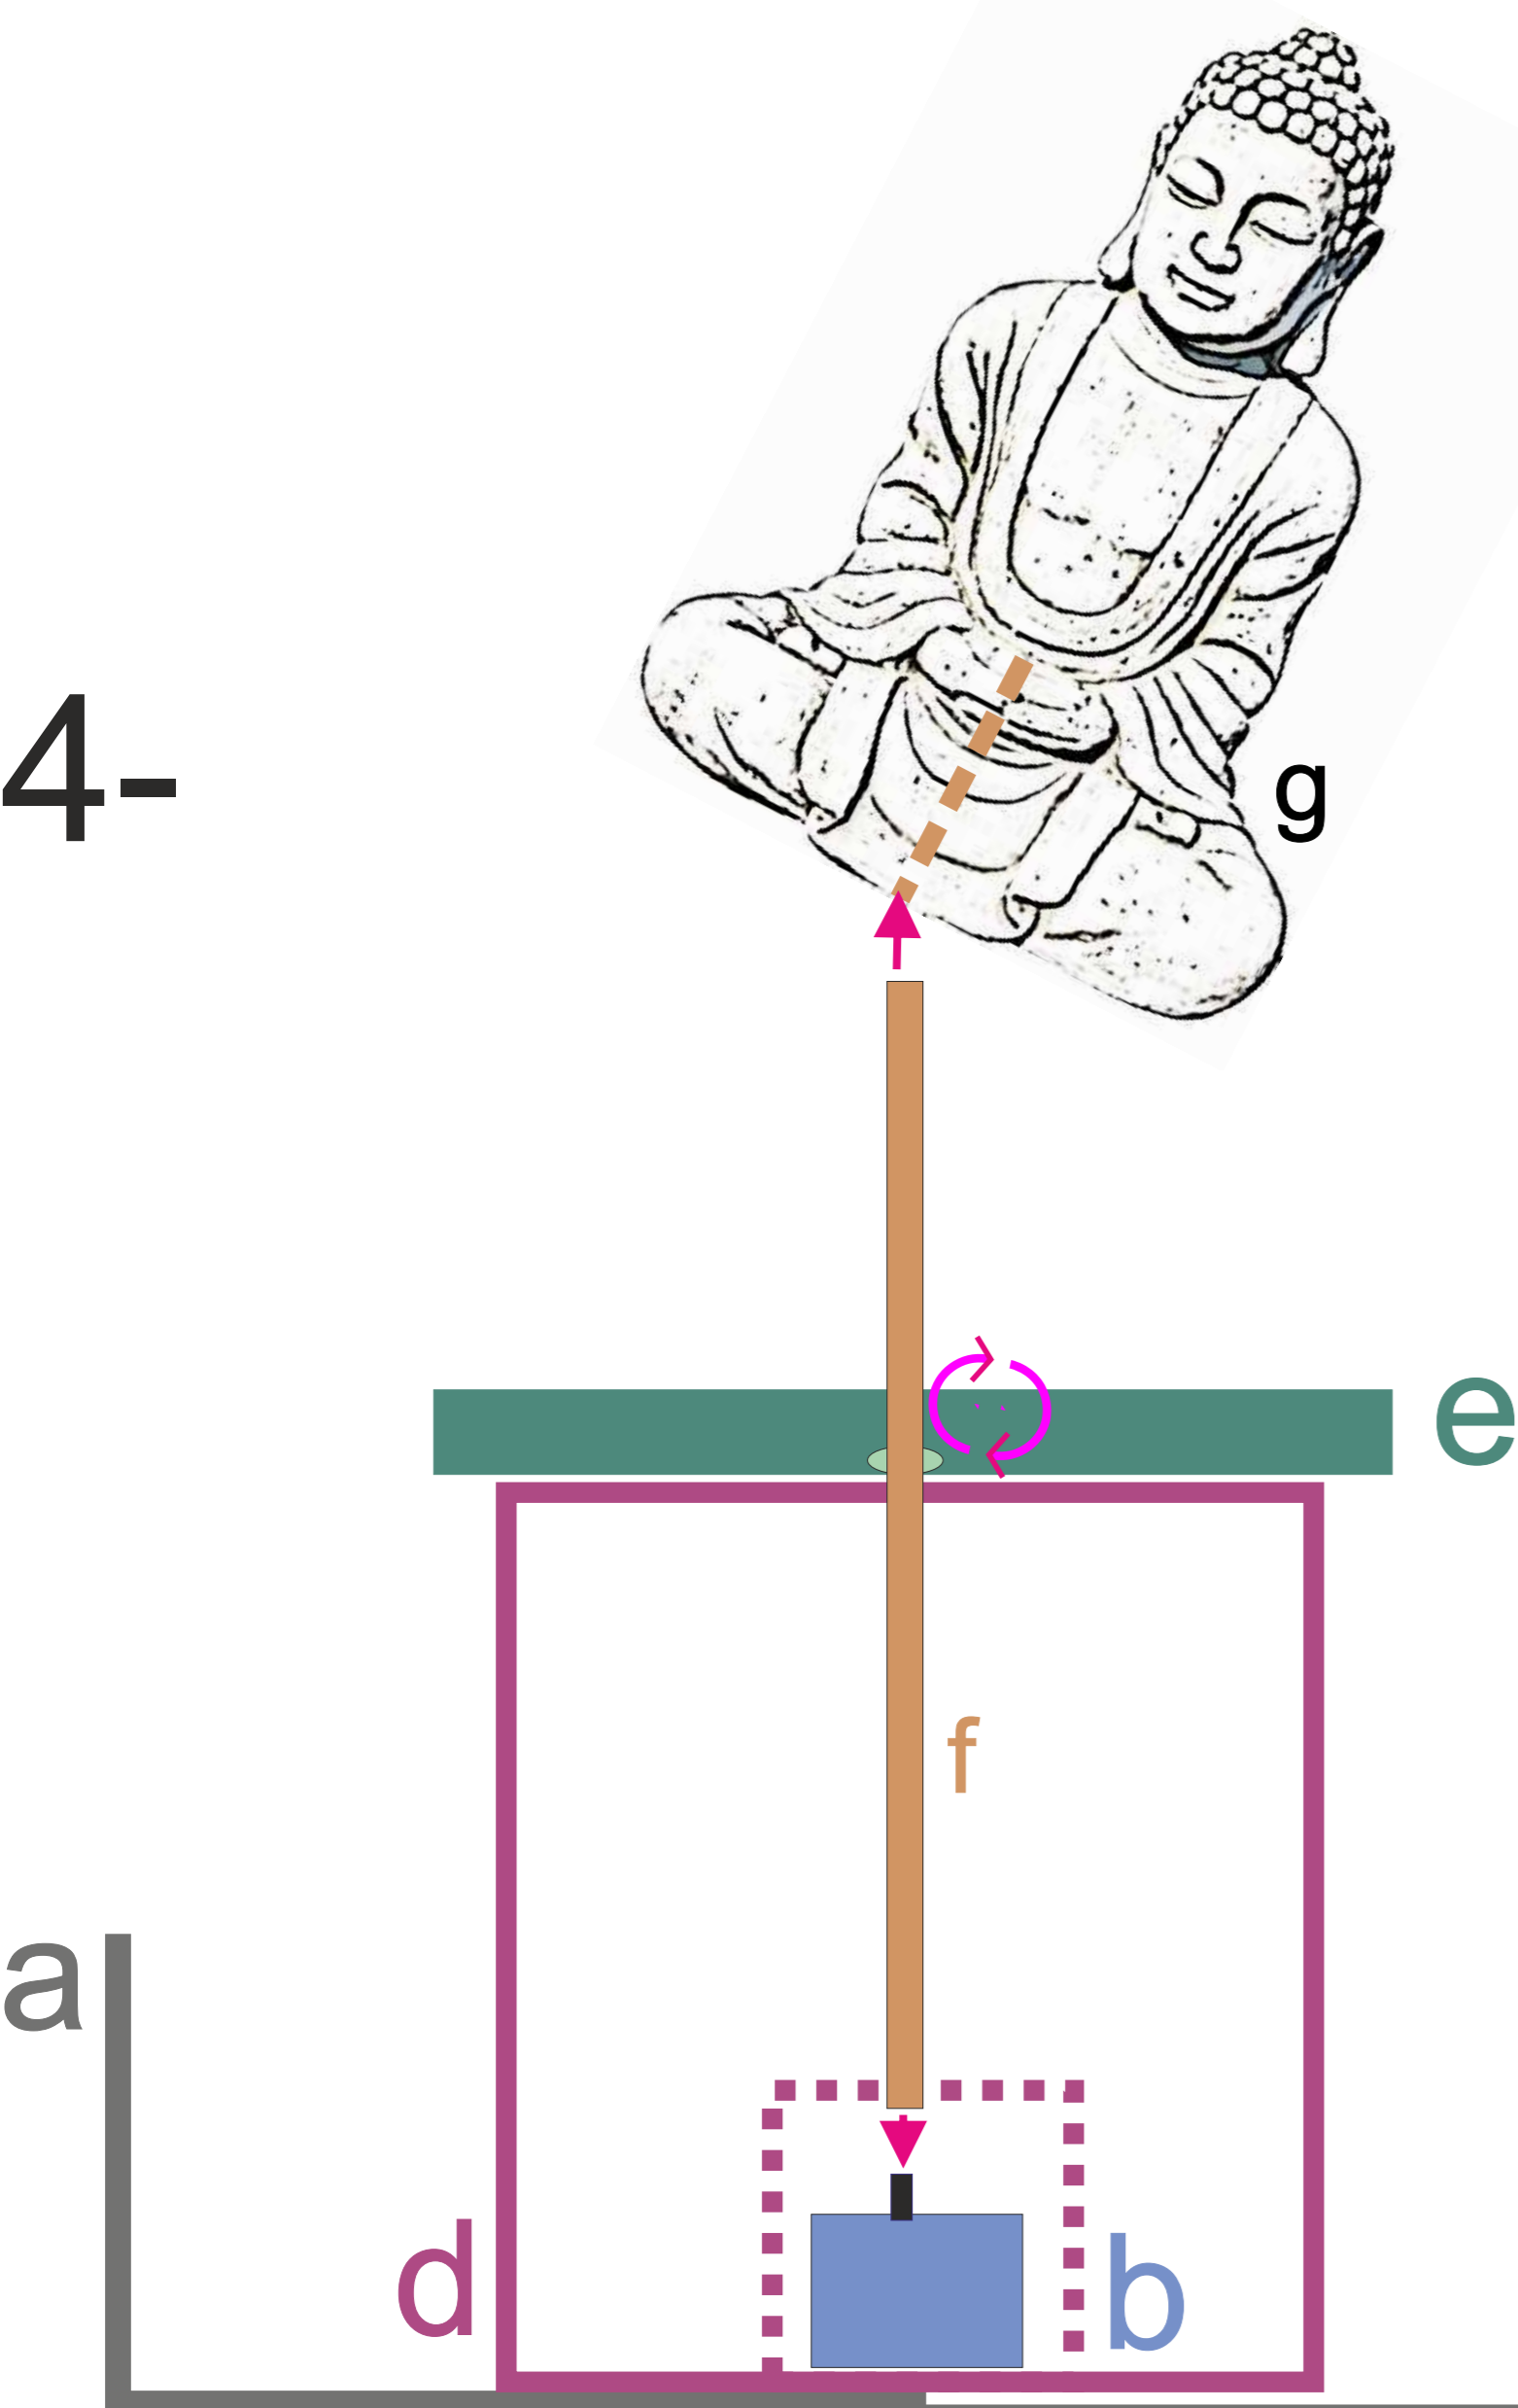
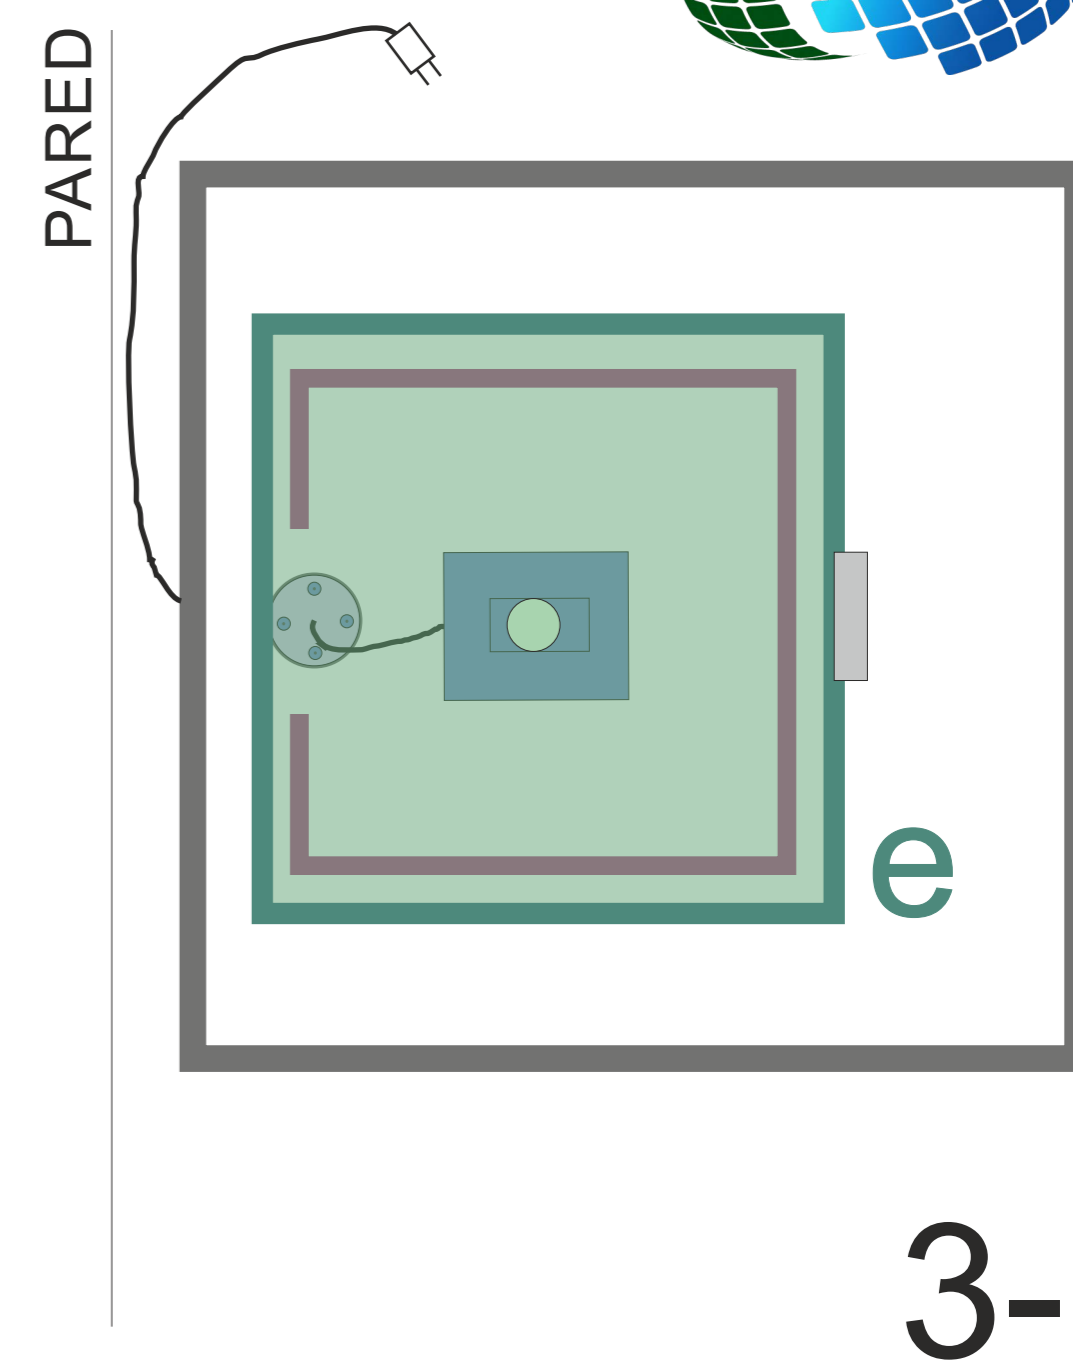
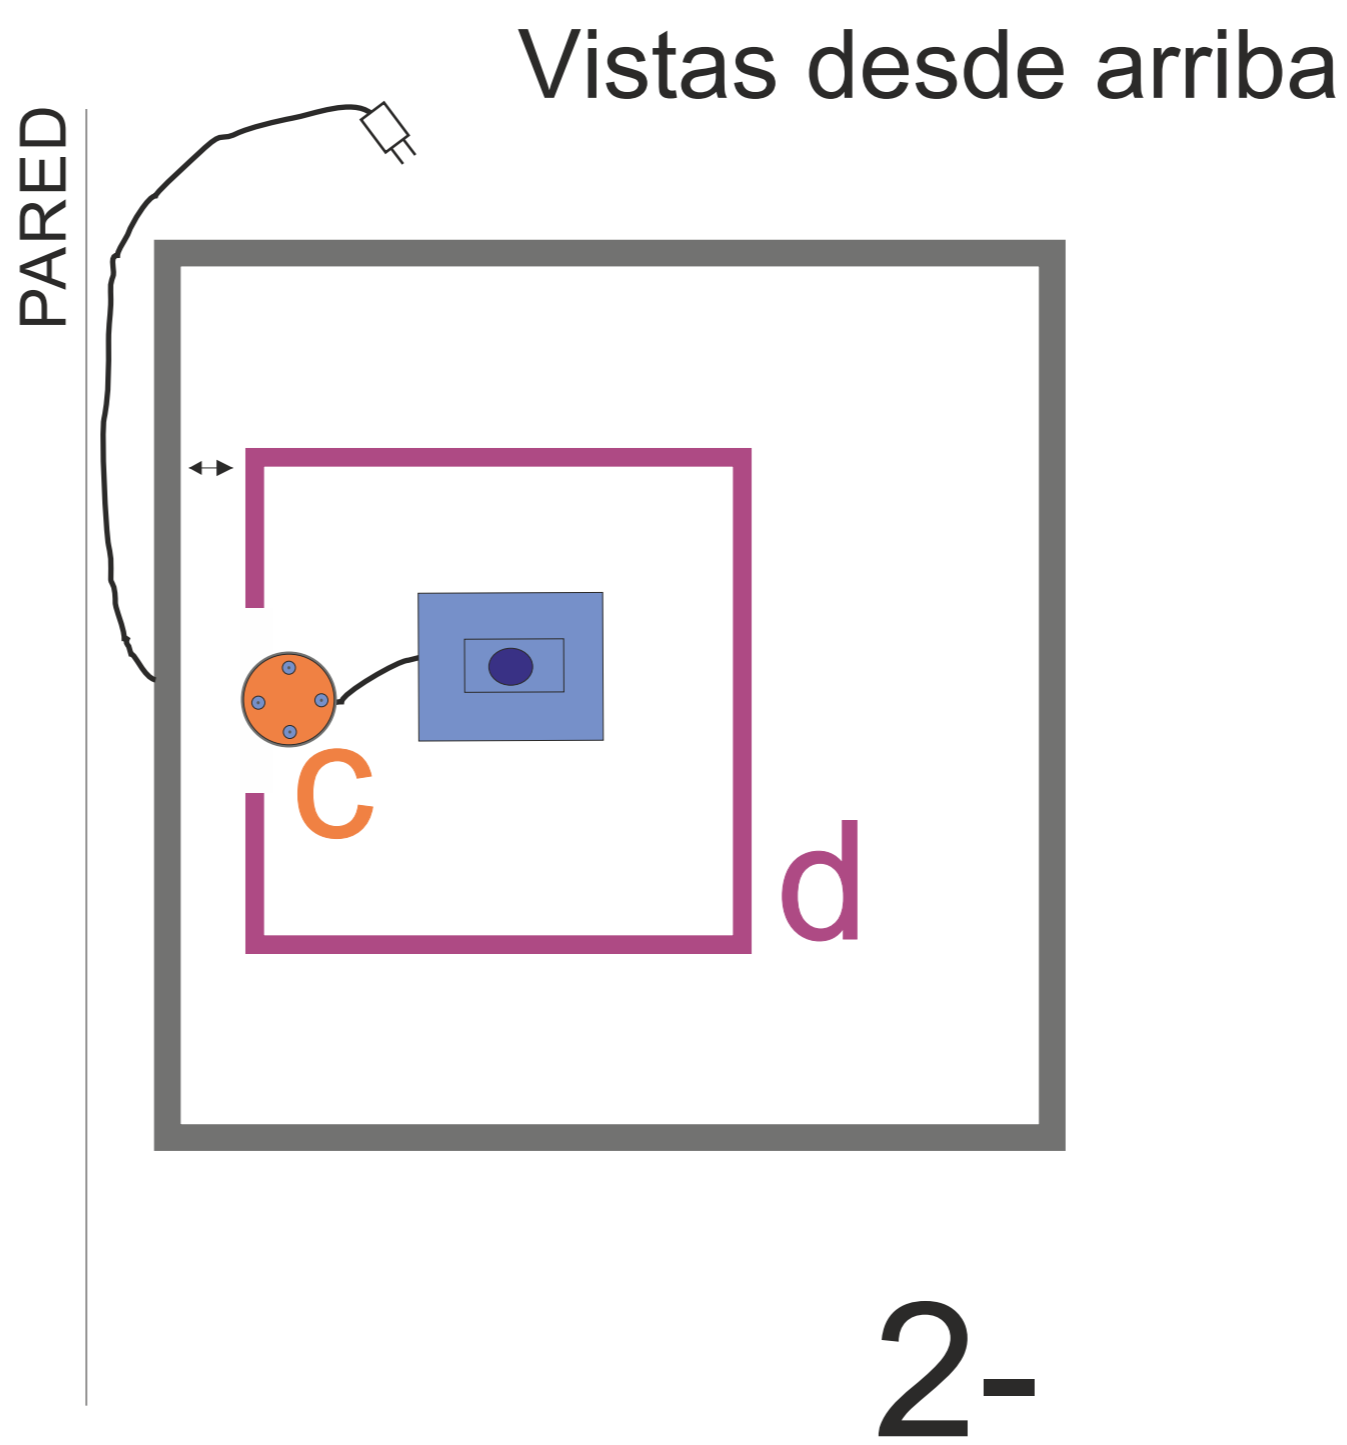


Instrucciones montaje fuente LIVIANA

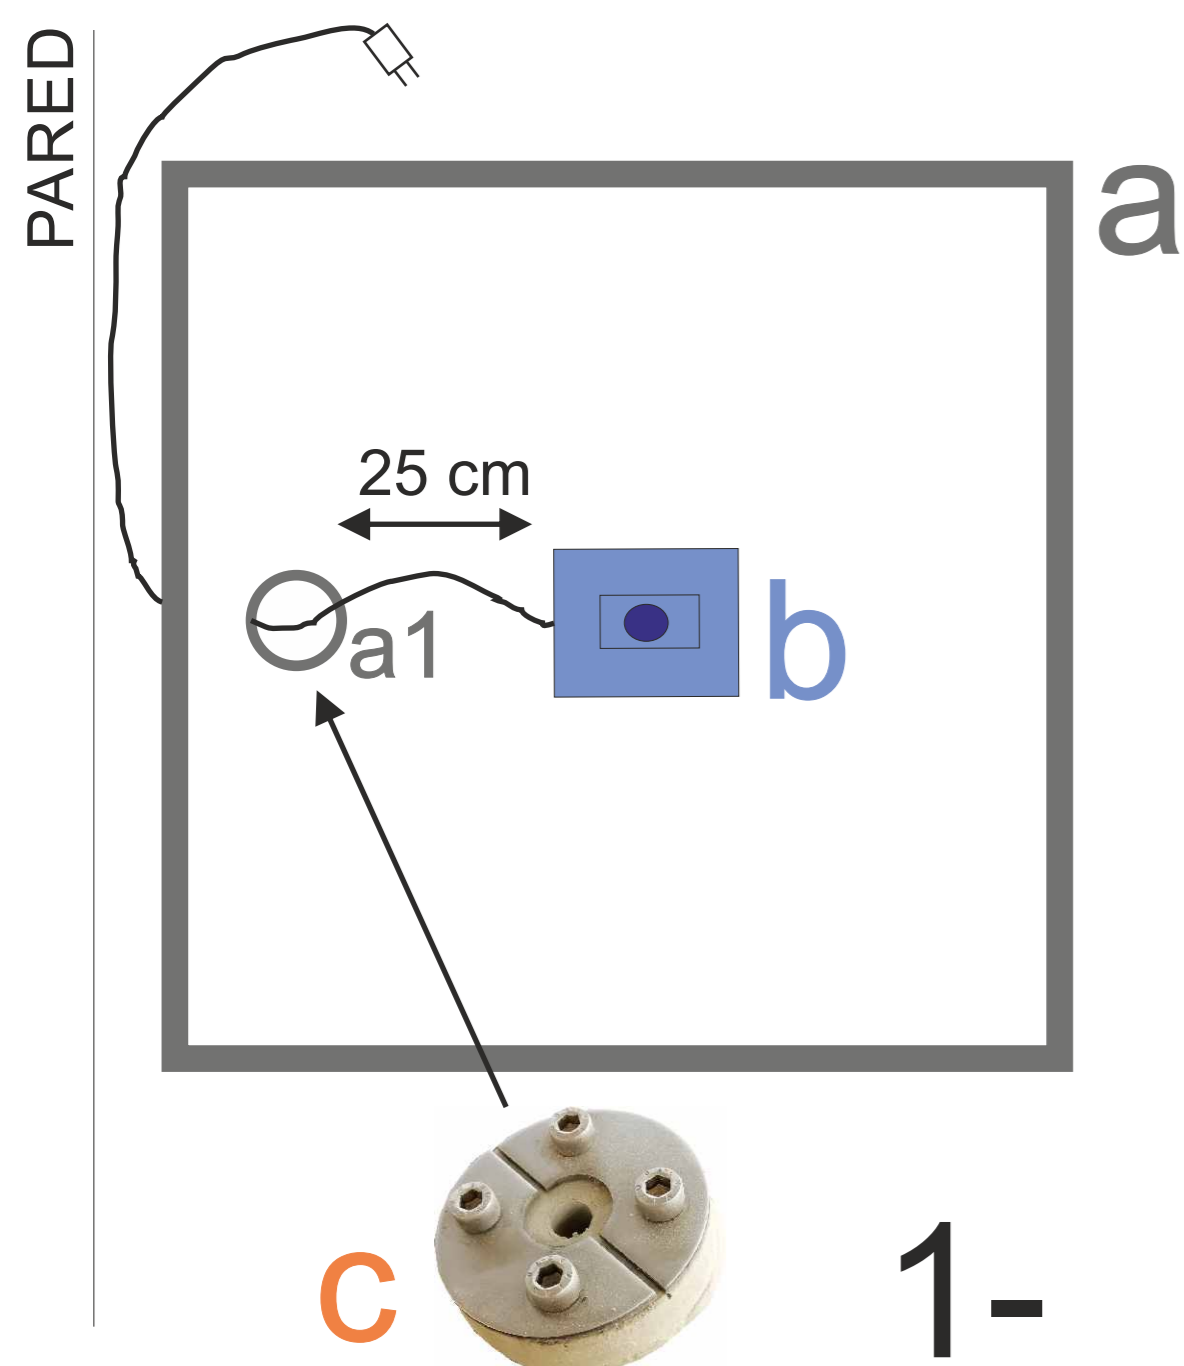

1-. Antes de posicionar la poza (a), pasar el cable de la bomba de agua (b) como indicado en el dibujo. Dejar unos 25 cm entre el agujero (a1) y la bomba, para poder manipularla con mayor facilidad.

Posicionar la poza (a) contra la pared, a distancia deseada, con su agujero (a1) hacia la pared. El cable de la bomba de agua se ajusta a la ranura debajo de la poza (a).

Introducir el prensaestopa (c) en el agujero (a1) dejando pasar el cable de la bomba (b) en su centro, con los 25 cm de margen. Cerrar los tornillos para hermetizar el agujero por completo.

2-. Antes de colocar el cubo (d) en su posición final (contra la pared de la poza (a)), y para facilitar el acceso a la bomba de agua y la conexión del tubo flexible (f), posicionar el cubo (d) hacia el centro de la poza (a). Luego, cuando estén las conexiones finalizadas, acercar definitivamente el cubo a la pared de la poza (a) a la distancia deseada.

3.- Colocar y centra el plato (e) encima del cubo (d). La salida de agua de inox mirando para el exterior.

4.- Pasar el tubo flexible (f) por los agujeros del cubo (d) y el plato (e), y conectar bien a la salida de la bomba de agua (b). El tubo flexible pasa por el sistema de enroscar del plato (e). Una vez bien instalado/conectado, enroscar el sistema para hermetizar el plato (e)

Colocar el buda (g) pasando el tubo (f) por su orificio. Cortar la sobra del tubo flexible a su gusto, por si procede.

Vista de frente